


スマートコルツヒーター

i-QST300

適切な温度管理で
エネルギー削減!

01 温度設定機能搭載

目標温度・センサー温度・
リアルタイムの消費電力を表示

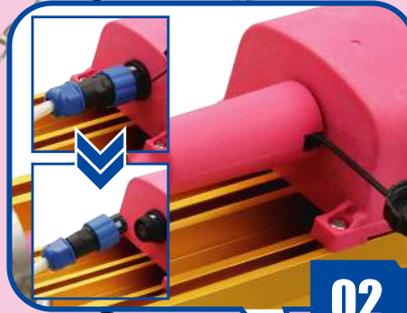

02 防水コネクタ式

防水等級 IPX4
水に強い防水構造

リモコン操作

- ・目標温度設定式で
強弱切替不要
- ・スイッチが摩耗しない
- ・豚房に入らず設定可能



03 節電効果

電源ONから30分以内フル稼働
目標温度に達すると消費電力DOWN




04 2つの安全機能

センサー温度が50℃以上、または傾き50度以上
になると自動で電源が切れる

万が一落下しても
自動で停電するので

火事防止

エラーコード:E02

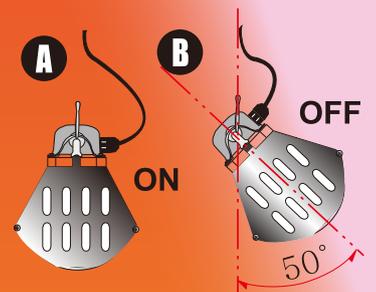


商品詳細

QCL300



カーボン

100V300W / 200V300W

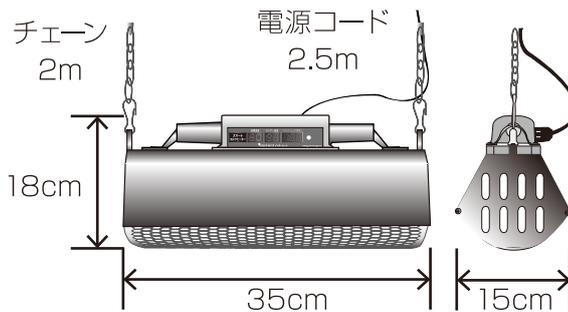

<電源プラグ>

単相100V
接地極付  

単相200V
接地極付  

カタログはこちらから



〒889-1801
宮崎県都城市山之口町富吉2592-5
TEL:0986-29-1120 FAX:0986-57-5700

【受付時間】
平日9:00~17:00
祝日以外の月~金曜日



高温ストレスを抑え、子豚と母豚の健康を両立。

スマートコルツヒーター

分娩用

モデル
II

全自動コントローラー

i-QST-A300

分娩時にスイッチを入れるだけ
週齢に応じた自動温度調整機能

常に適温&労力削減



初期設定	
1週目	36℃
2週目	33℃
3週目	30℃
4週目	27℃

途中の週から開始も可能



母豚にやさしい、
夏のヒーター革命。

センサー温度が50℃以上
または傾き50度以上になると自動で電源が切れる
安全機能搭載

離乳用

過度な加温を防止し電力削減

i-QST-W300

温度設定機能により無駄な
電力を自動でカット（上限+2℃）
人の手は不要、
面倒な ON/OFF は自動で制御

初期設定温度	30℃		
測定温度	30℃	31℃	32℃
出力	100%	50%	オフ
ランプ			




商品詳細

カーボン



100V300W / 200V300W

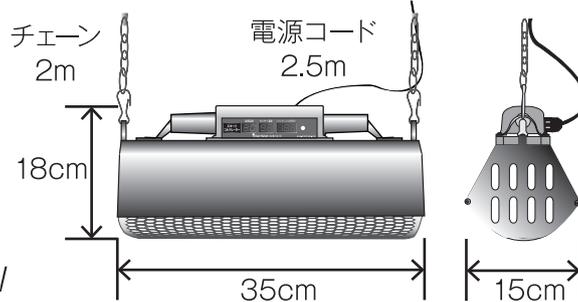

電源プラグ

単相100V
接地極付



単相200V
接地極付



カタログはこちらから



株式会社 イノセント

〒889-1801
宮崎県都城市山之口町富吉2592-5
TEL:0986-29-1120 FAX:0986-57-5700

【受付時間】
平日9:00~17:00
祝日以外の月~金曜日

