
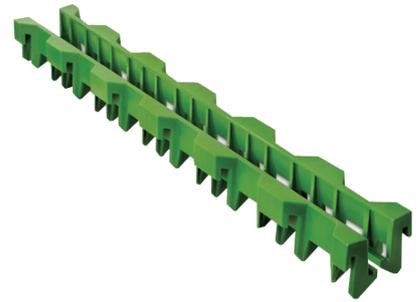
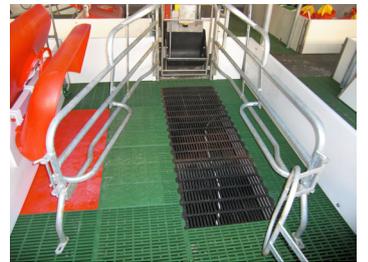


床暖房

プラスチック製で、他のプラスチックスノコ・鋳物スノコ等と組み合わせて使用します。
お湯の通るパイプ部分とプラスチック容器部分は分離されています。
このプラスチック容器に水を入れ、それをボイラーからの温水で温めます。
パイプの黒い管に熱伝導のプレートが巻いてあり、
それが間接的にプラスチック容器の水を温める仕組みです。
この原理によって、熱効率が従来の放熱配管方式の床暖房に比べ格段に良くなっています。
一度温まると容器内の温度が冷めにくいいため、ランニングコストが下がります。
また、表面の温度は均一の為子豚にとって良い状態を保つことが可能です。



RT039

床暖房

■1200×400mm

RT040

床暖房

■1200×500mm

RT041

床暖房

■1200×600mm

RT068

床暖房サポート 1200

■1セット4個

電気式床暖房



R0098(单相110V)

/ R0084(单相220V)

ビッグ-e マット 110V / 220V

■1セット:

マット2枚+コントローラー1個

■L1200×W370×T17mm

■FRP製マット

ピッグ-e マット 床暖房

～電気コントロールユニット～

- ✓ 腹冷えを予防して消化を促進
- ✓ 温度を自動で低下させることで適切な温度帯で子豚を哺乳



分散制御

最先端の個体加熱技術を採用。マットを均等に加熱します

安全機能


45°C以上感知で自動停止、短絡時には自動遮断するので安心・安全

防水設計

マット・コントローラーともに防水で洗淨・消毒に最適です

簡単設定

日数(14～28日)、開始・終了温度(38°C～25°C)を設定すると自動で温度低下

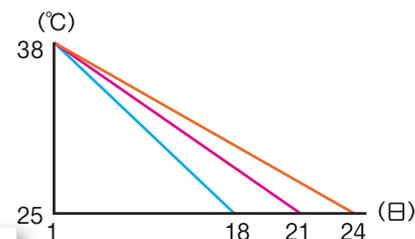

日数ボタンを押すだけのワンタッチモードも搭載!!

FRP製

FRP製表面はすべり止め加工済

断線しにくい

コードの接続部がパネル裏面の中央にあるため、衝撃が緩和され、丈夫で壊れにくい

サイズ	L1200×W370×T17mm
電源	100V/60Hz 110W
	200V/60Hz 110W



カタログはこちらから



INNOCENT
株式会社 イノセント

〒889-1801
宮崎県都城市山之口町富吉2592-5
TEL:0986-29-1120 FAX:0986-57-5700

【受付時間】
平日9:00～17:00
祝日以外の月～金曜日

