
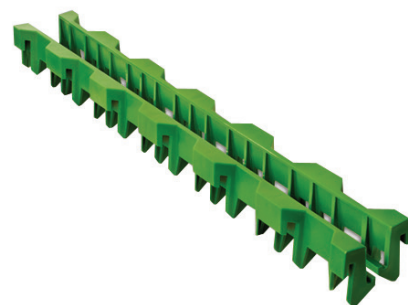
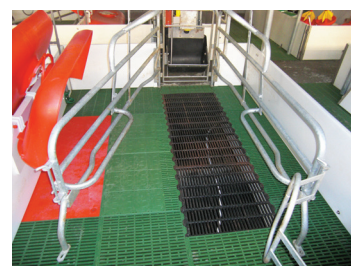



床暖房

プラスチック製で、他のプラスチックスノコ・鋳物スノコ等と組み合わせて使用します。
お湯の通るパイプ部分とプラスチック容器部分は分離されています。
このプラスチック容器に水を入れ、それをボイラーからの温水で温めます。
パイプの黒い管に熱伝導のプレートが巻いてあり、
それが間接的にプラスチック容器の水を温める仕組みです。
この原理によって、熱効率が従来の放熱配管方式の床暖房に比べ格段に良くなっています。
一度温まると容器内の温度が冷めにくいいため、ランニングコストが下がります。
また、表面の温度は均一の為子豚にとって良い状態を保つことが可能です。



RT039

床暖房

■1200×400mm

RT040

床暖房

■1200×500mm

RT041

床暖房


■1200×600mm

RT068

床暖房サポート 1200

■1 セット 4 個

電気式床暖房

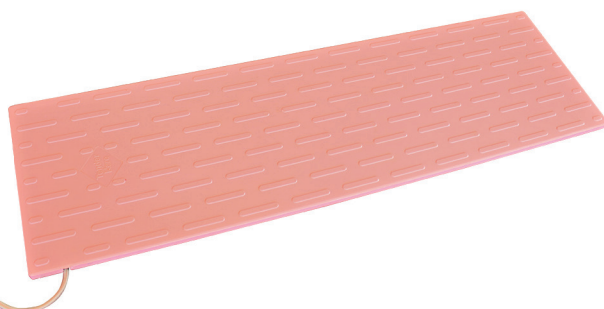

R0083(单相110V)

/ R0084(单相220V)

ピッグ-e マット 110V / 220V

■1 セット:

マット 2 枚 + コントローラー 1 個

■L1200×W370×T17mm

■FRP 製マット

ランププロテクター・ランプ



I0001

ランププロテクター LP300S

■サイズ：Φ20cm 全長 38cm

■網：7cm チェーン：2m

■電気コード：2.5m

*ランプ別売り



I0002

ランププロテクター LPB300S

■サイズ：Φ30cm 全長 40cm

■網：7cm チェーン：2m

■電気コード：2.5m

*ランプ別売り



プロテクター 10台 / 1箱

- 100V/200V 单相 両方対応 50/60Hz
- 3段階切替スイッチ付 (OFF スイッチ + 強弱スイッチ)
- 表面は防水のため水での洗浄が可能。
- 配線部分に熱を逃がすクーリングファン搭載で長寿命。

ランプ球 100V



I0004

■ランプ 100V-175W

I0005

■ランプ 100V-250W

I0006

■ランプ 100V-375W

ランプ球 200V

I0007

■ランプ 200V-175W

I0008

■ランプ 200V-250W

I0009

■ランプ 200V-375W



ランプ 24個 / 1箱

電気代の削減・環境に合わせられるように
100V/200V 各3種類のランプ (175W/250W/375W) を
ご用意しました。

*ランプの取り替えが簡単

*平均寿命約6ヶ月

カーボンファイバーヒーター・カーボンランプ



I0020

カーボンファイバーヒーター CPBT300S

■サイズ：Φ40cm 全長 47cm

■網：17cm チェーン：2m

■電気コード：2.5m

*ランプ別売り



カーボンファイバーヒーター
5台 / 1箱


- 100V/200V 単相 両方対応 50/60Hz
- 3段階切替スイッチ付 (OFF スイッチ + 強弱スイッチ)
- 表面は防水のため水での洗浄が可能。
- 配線部分に熱を逃がすクーリングファン搭載で長寿命。

◎プラグ形状

- ・100V/200V 兼用
- ・プラグ交換可能 (別料金)



万が一落下しても、自動で
停電するので**火事防止**



<ランプの交換が簡単>



ランプ球 100V

I0024

■ランプ 100V-600W
CFL600

ランプ球 200V

I0027

■ランプ 200V-600W
CFL600

I0028

■ランプ 200V-900W
CFL900

I0029

■ランプ 200V-1200W
CFL1200



CFL600 CFL900 CFL1200



ランプ 10個 / 1箱

電気代の削減・環境に合わせられるように

100V-600Wと、200V3種類のランプ (600W/900W/1200W) を
ご用意しました。

掲載商品の仕様、価格、デザイン等は予告なく変更する場合がございます。

スマートコルツヒーター

01

温度設定機能搭載

目標温度・センサー温度・
リアルタイムの消費電力を表示

i-QST300

適切な温度管理で
エネルギー削減!

02

防水コネクタ式

防水等級 IPX4
水に強い防水構造

リモコン操作

- ・目標温度設定式で
強弱切替不要
- ・スイッチが摩耗しない
- ・豚房に入らず設定可能

03

節電効果

電源ONから30分以内フル稼働
目標温度に達すると消費電力DOWN

04

2つの安全機能

センサー温度が50℃以上、または傾き50度以上
になると自動で電源が切れる


電源ON

万が一落下しても
自動で停電するので

火事防止

エラーコード:E02

消費電力
DOWN

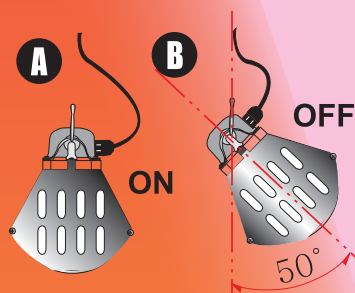


商品詳細

QCL300

カーボン

100V300W / 200V300W

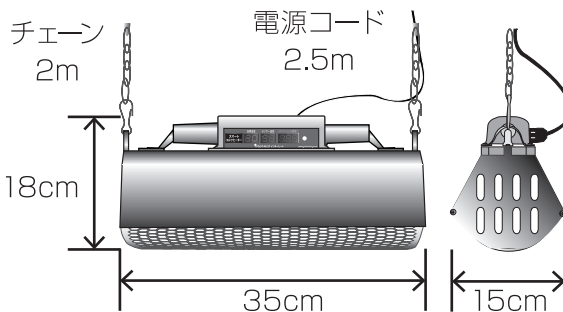

< 電源プラグ >

単相100V
接地極付

単相200V
接地極付